



KS057

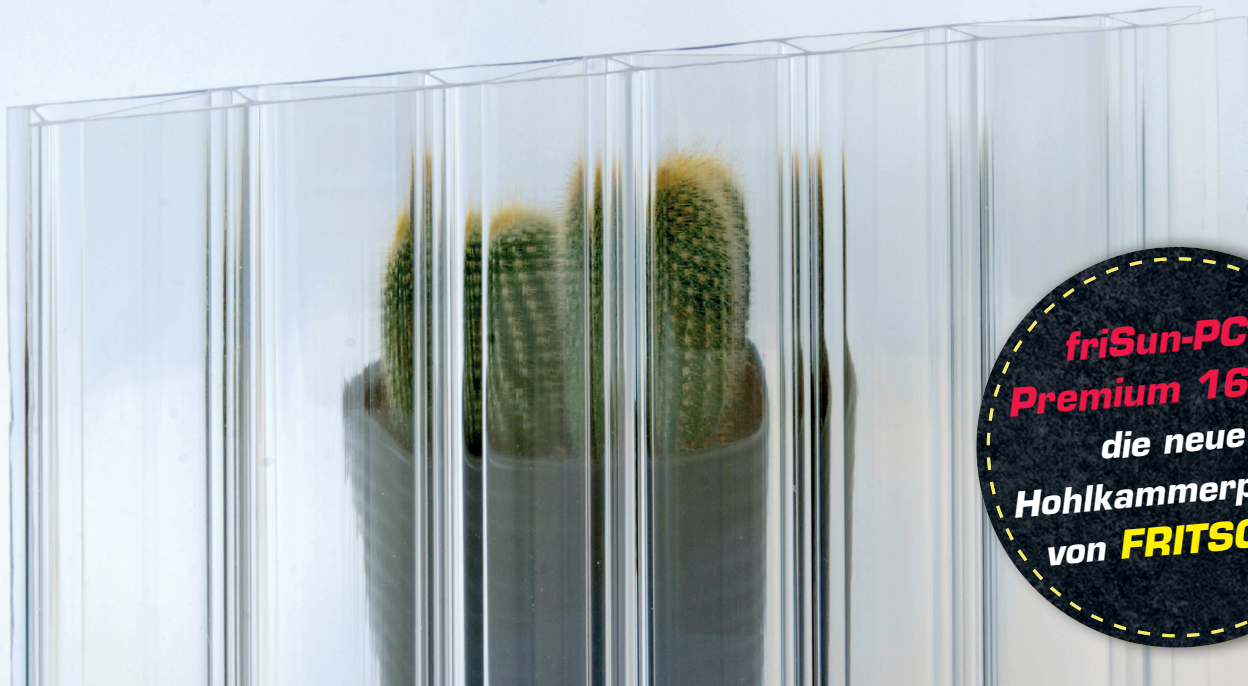

friSun-PC® Premium 16/32 M 2UV

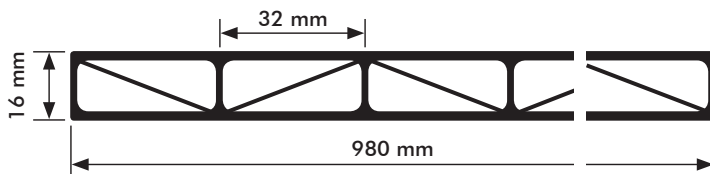

Lagerformate

- › 980 × 2000 mm
- › 980 × 3000 mm
- › 980 × 4000 mm
- › 980 × 6000 mm
- › 980 × 7000 mm

Stärke

- › 16 mm

Auf Anfrage

- › Breite 1200 mm
- › andere Längen

Ausführungen

- › farblos (LT 74 %)
- › cool grey (LT 34 %)

Vorteile & Eigenschaften

- › 10 Jahre Werksgarantie
- › beidseitig koextrudierter UV-Schutz
- › witterungsbeständig
- › Brandklassifizierung B-s1-d0
- › Stärke 16 mm
- › Plattengewicht 4,0 kg/m²
- › U-Wert 2,5 W/m²K
- › hohe optische Klarheit

Anwendungsgebiete

- › Gewächshäuser
- › Wintergärten
- › Lichtkuppeln
- › Carports
- › Terrassen
- › Ladenbau
- › Messebau
- › Stadien

Last (kg/m ²)		
Länge (mm)	Breite (mm)	
	980	1200
1000	725	524
1500	305	204
2000	186	131
2500	142	97
3000	121	81
3500	107	74
4000	99	69

Last (kg/m ²)		
Länge (mm)	Breite (mm)	
	980	1200
4500	94	64
5000	91	61
5500	89	59
6000	87	58
6500	86	57
7000	86	56

Die sicheren Spannweiten basieren auf einem 20-mm-Randeinsatz und einem Sicherheitsfaktor von 1,2

Gewährleistung

Für dieses Produkt wird eine eingeschränkte Gewährleistung von 10 Jahren gegen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Verwitterung gewährt.

Qualität

Herstellung gemäß ISO 9001:2008 bis EN 16153:2013

Handhabung und Sicherheit

Nicht direkt auf das Dachfenster treten. Trittstufen verwenden. Arbeiten entsprechend der vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen durchführen.

Lagerung

Lagerung vor der Montage im Schatten, geschützt vor direktem Sonnenlicht und Regen. Eine Abdeckung der Platten mit Wärme aufnehmenden Materialien vermeiden. Kontakt mit Chemikalien vermeiden. Die Platten vor physischer Beschädigung schützen.

Montage

Genügend Spielraum für Wärmeausdehnung berücksichtigen. Löcher, die für Befestigungen gebohrt werden, müssen Übergröße haben. Plattenlängen müssen begrenzt sein, um sicherzustellen, dass es an den Querstößen nicht zu übermäßiger Bewegung kommt.

Gebrauchstemperatur

Für stabilen Einsatz über längere Zeit zwischen -20°C und 100°C.
(Kurzzeitig unbelastet -40°C bis 130°C)

Wartung

Damit dieses Produkt in gutem Zustand erhalten bleibt, sollte es von Zeit zu Zeit mit geeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden. Keine Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis verwenden. Nicht mit Bürsten oder scharfkantigen Geräten schrubben. Reinigung bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei hohen Temperaturen vermeiden.

Firmenhauptsitz Glas

Gewerbepark 3 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 100 • Fax -999

Standort Metall

Landstraße 22 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 600 • Fax -997

Standort Kunststoff

Landstraße 26 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 300 • Fax -998

Standort Service

Landstraße 24 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 800 • Fax -899



Glas



Metall



Kunststoff



Service